



HT70XX 系列 低电压检测器

■ HT70XX产品简介

HT70XX 系列是一款采用 CMOS 技术实现的三端口低电压检测器。该系列检测器能检测 2.2V~7V 的固定电压，检测器由 4 部分组成，高精度低功耗的标准电压源、比较器、滞后电路、输出驱动。CMOS 技术确保了低功耗，尽管检测器主要是设计成固定电压的检测，但通过外围元件也能检测用户所指定的阈值电压（仅限 NMOS 开漏类型）。

■ HT70XX产品特点


- 低功耗，典型值：2.0uA
- 宽工作电压范围：1.5V~12V
- 低温漂检测电压：典型值 $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 内置滞后特性
- 高精度电压值检测： $\pm 3\%$
- 小体积封装：SOT89-3、T092

■ HT70XX产品用途


- 电池检测器，电平选择器
- 掉电检测器
- 微机复位
- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 电池存储备份

■ HT70XX封装形式和管脚定义功能

管脚序号		管脚定义	功能说明
SOT23-3	SOT89-3		
1	1	OUT	芯片输出端
3	2	VDD	芯片输入端
2	3	GND	芯片接地端

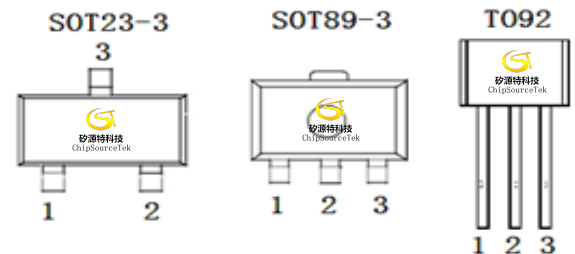


■ HT70XX功能框图

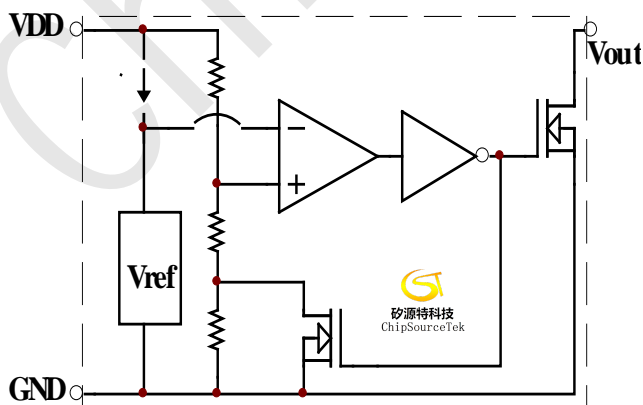


■ HT70XX内置滞后特性

实线方向：Vin From H to L 变化
虚线方向：Vin From L to H 变化

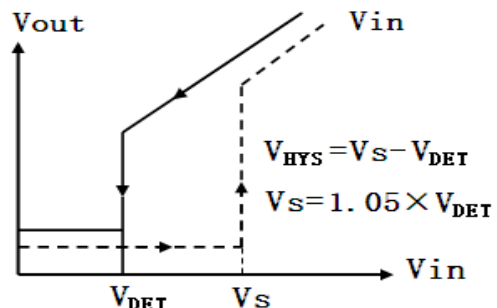



■ HT70XX应用电路

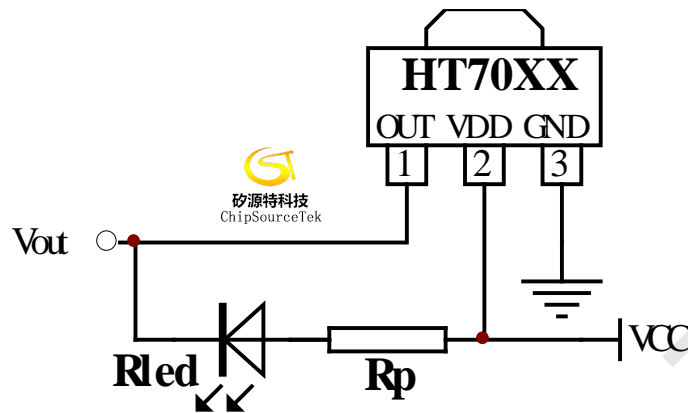

■ HT70XX极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
电压	V_{DD}	输入电压	15	V
	V_{out}	输出电压	$GND-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
功耗	PD	最大功耗	250	mW
温度	T_w	工作温度范围	-40—85	°C
	T_c	存储温度范围	-50—125	
	T_h	焊接温度	260	°C, 10s

■ HT70XX电学特性

HT7020 $T_a=25^\circ\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	1.940	2.000	2.060	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2V$	0.5	1	—	ma
$\Delta V_{DET}/\Delta T_a$	温度系数	—	$0^\circ\text{C} \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$	—	± 0.9	—	mV/°C



HT7022 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	2.134	2.200	2.266	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

HT7024 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	2.328	2.400	2.472	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

HT7027 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	2.619	2.700	2.781	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C



HT7030 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	2.910	3.000	3.090	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

HT7033 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	3.201	3.300	3.399	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

HT7036 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	3.492	3.600	3.708	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C



HT7039 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	3.783	3.900	4.017	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

HT7044 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	4.268	4.400	4.532	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C


HT7050 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	4.850	5.000	5.150	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C



■ HT70XX封装信息


TO-92

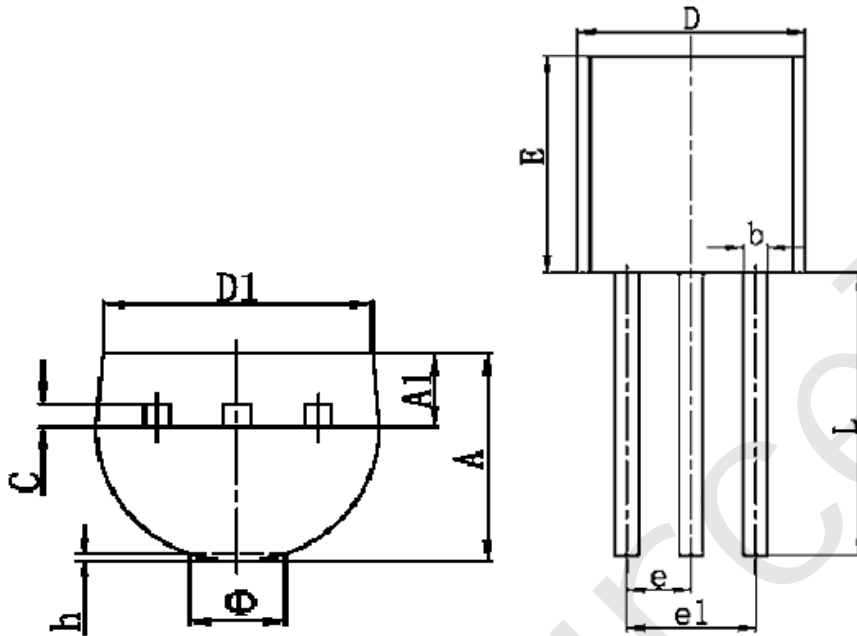

符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380



SOT-89-3

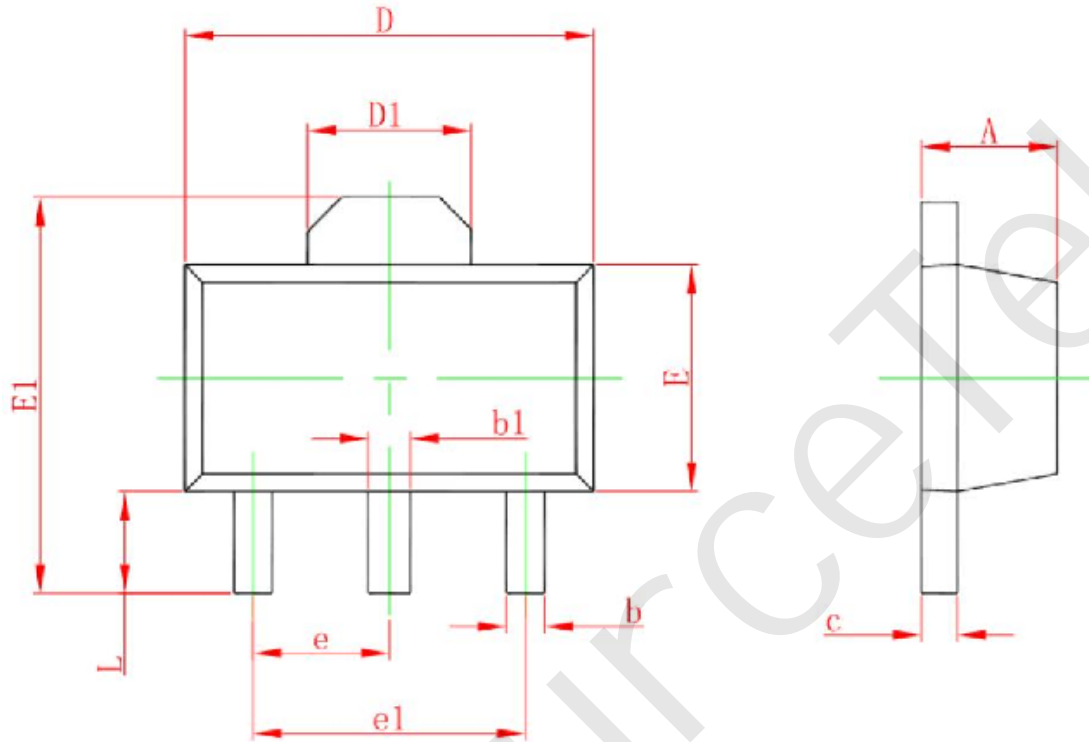

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047